

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมผิวทางลงหินคลุก เส้นทางสาย จากสามแยกหนองสาหร่าย – บ้านนางเครือวัน ศรีสุข หมู่ที่ 20 บ้านใหม่ สปภ. ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 362,000.-บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
3. ลักษณะงาน : โครงการเสริมผิวทางลงหินคลุก เส้นทางสาย จากสามแยกหนองสาหร่าย – บ้านนางเครือวัน ศรีสุข หมู่ที่ 20 บ้านใหม่ สปภ. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพลกำหนด) โดยสังเขป : โครงการเสริมผิวทางลงหินคลุก เส้นทางสาย จากสามแยกหนองสาหร่าย – บ้านนางเครือวัน ศรี สุข หมู่ที่ 20 บ้านใหม่ สปภ.		
4. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน: 306,754.97.- บาท (สามแสนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเจ็ด สตางค์)		
5. บัญชีประมาณการราคากลาง		
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
นายทองดี งามสง่า	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ	ประธานกรรมการ
นายวัชร มารศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
นายวาริน ศรีสม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม(ประมาณราคาเบื้องต้น)

โครงการ เสริมผิวทางลงหินคลุก สายทาง เส้นทางสายจากสามแยกหนองสาธารณะ-บ้านนางเครือวัน ศรีสุข หมู่ที่ 20 บ้านใหม่ สปก. ตำบลชุมพลบุรี

อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,000.00	1.79	7,160.00	1.3624	2.44	9,754.78
2	งานปรับเกลี่ยหินคลุก	ตร.ม.	4,000.00	1.79	7,160.00	1.3624	2.44	9,754.78
3	งานผิวทางหินคลุก(หลวม)หนาเฉลี่ย 0.1 ม.	ลบ.ม.	400.00	510.03	204,012.00	1.3624	694.86	277,945.95
4	แผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	ชุด	2.00	1,327.30	2,654.60	1.3624	1,808.31	3,616.63
5	แผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ก่อสร้างแล้วเสร็จ)	ชุด	2.00	2,085.59	4,171.19	1.3624	2,841.41	5,682.83
					225,157.79		รวม	306,754.97

ตัวอักษร (-สามแสนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าสิบล้านเจ็ดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

225,157.79

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายทองดี งามสง่า)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายวัชร วรรคศรี)


ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายวาริน ศรีสม)

นายช่างโยธา



แบบโครงการเสริมความรู้ทางลงหินคฤก

สถานที่

เส้นทางสาย จากสามแยกหนองสาธารณะ - บ้านนางเครือวัน ศรีสุข
หมู่ที่ 20 บ.ใหม่ สปก. ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์



แผนที่แสดงเส้นทางพอสัญเขป

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

- งานปรับแก้ผิวทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร หรือพื้นที่ที่ปรับแก้ผิวทางเดิม ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร
- งานเสริมหินคลุก (หลุม) กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่ใส่ในปากบ่อหรือปากบ่อที่ผลิตจากในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำเอกสารที่ส่งงานบ่อเสร็จส่งมอบตามสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
2. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดทำแบบการรับมอบวัสดุภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)



กองช่าง
เทศบาลตำบลทุ่งศรีภูมิ

โครงการ

เสริมผิวทางเดิมหินคลุก
(ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 10 ซม.)

เส้นทางสาย

จากถนนแยกตลาดเก่า-บ้านนาหลวง ถึง กม. 20 บ.กม. ๓๒.๕ จุดกิโลเมตร ๑๖๓.๕๖๖ จ.สุรินทร์

แก้ไขโดย

(นายอรรถ งามสง่า)
ปลัด อบต.ทุ่งศรีภูมิ

อนุมัติ

(นายระพีภัฏ นามะโนะ)
นายกเทศมนตรี

รายการแก้ไข

แบบ

แผนที่แสดงเส้นทางพอสัญเขป

เดือน

ปี

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า


หน้า

หน้า

หน้า

โครงการ เสริมผิวทางลงหินคลุก

เส้นทางสาย เส้นทางแยกหนองสาหร่าย - บ้านนางเครือวัน ศรีสุข หมู่ที่ 20 บ.ใหม่ สปก. ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
 ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางดำเนินการยาว 1,000.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพลกำหนด)

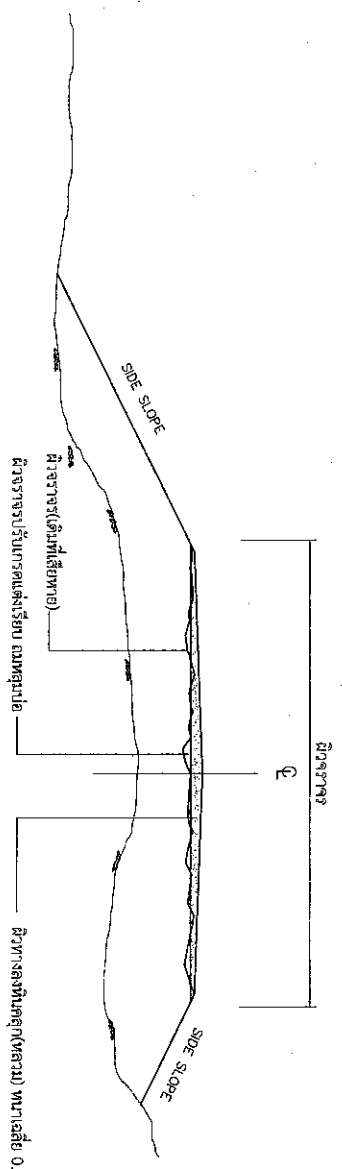

รูปตัดตามขวางงานเสริมสร้างผิวทางลงหินคลุก
 NOT TO SCALE



กองช่าง
 เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

โครงการ
 เสริมผิวทางลงหินคลุก
 (ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 10 ซม.)

เส้นทางสาย

จากถนนแยกหนองสาหร่ายบ้านนางเครือวัน ศรีสุข หมู่ที่ 20 บ.ใหม่ สปก. ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

พื้นที่ขอบ
 (นายทองดี งานสง่า)
 ปลัด ทต. ทุ่งศรีชุมพล

อนุมัติ
 (นายพิรพัฒน์ บำรุงกิจ)
 นายกเทศมนตรี

รายการแก้ไข

แบบ

รูปตัดตามขวาง

(Signature)

เขียน
 (นายวชิร ศรีพล)
 นักช่างโยธา

ตรวจสอบ
 (นายวิชาญ มารศรี)
 วิศวกรช่าง

แบบร่างที่ 3

- ข้อกำหนดเพิ่มเติม
1. กำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนและดำเนินการขออนุญาตขุดเปิดถนนเพื่อทำการเสริมสร้างผิวทางลงหินคลุกให้มีความกว้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างลงหินคลุกและจัดทำแบบการเสริมสร้างผิวทางลงหินคลุกภายใน 60 วัน นับถึงจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างและดำเนินการขออนุญาตขุดเปิดถนน
 2. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหินคลุกเป็นประเภทที่ 2 ไม่ย่อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหินคลุกที่ต้องใช้ตามสัญญา และจัดทำแผนการนำหินคลุกมาใช้ภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมดไม่น้อยกว่าภายใน 60 วัน นับถึงจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด



กองช่าง
เทศบาลตำบลทุ่งศรีพนม

โครงการ

เสริมความแข็งแรงทางลาด
(ผิวจราจร ขนาดสี่ล้อ 10 ซม.)

เส้นทางสาย

จากถนนถนนพหลโยธิน-บ้านบางศรีเมือง ศาลากลาง
ม.20 บ้าน ม.ภ. ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.อุบลราชธานี

แก้ไข
(นายทองดี งานสง่า)
ปลัด อบต.ทุ่งศรีพนม

อนุมัติ
(นายประสิทธิ์ นามะโพธิ์)
นายกเทศมนตรี



รายการแก้ไข

แบบ
ขอเขียนแบบก่อสร้างเพื่อใช้ในการ

เขียน
(นายวิชาญ ศรีรัมย์)
นายช่างสำรวจ

ตรวจสอบ
(นายสุวิธรา มานะศรี)
ผอ.กองช่าง

แบบเลขที่
4

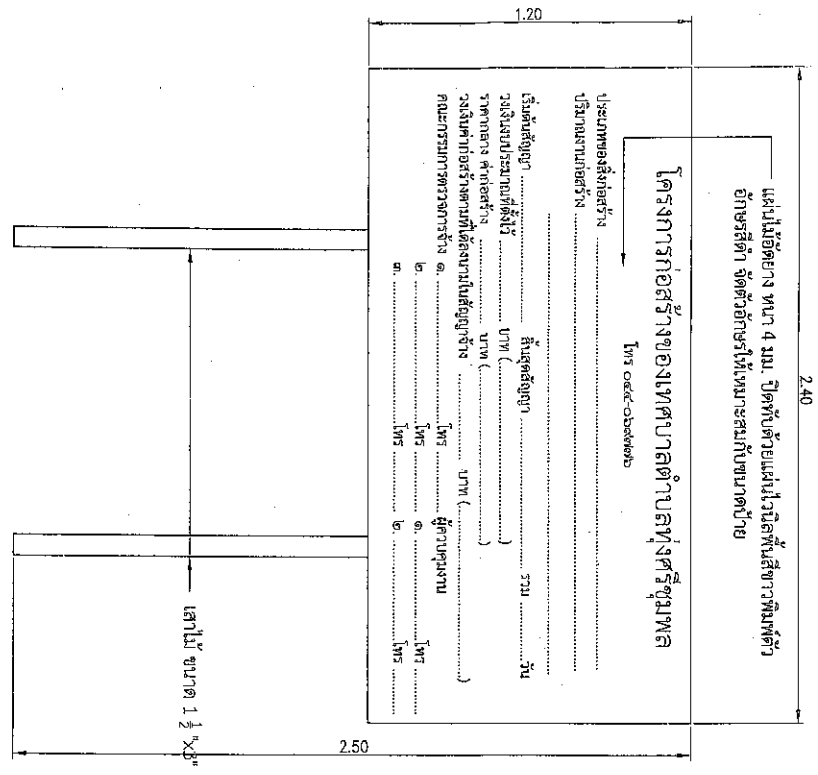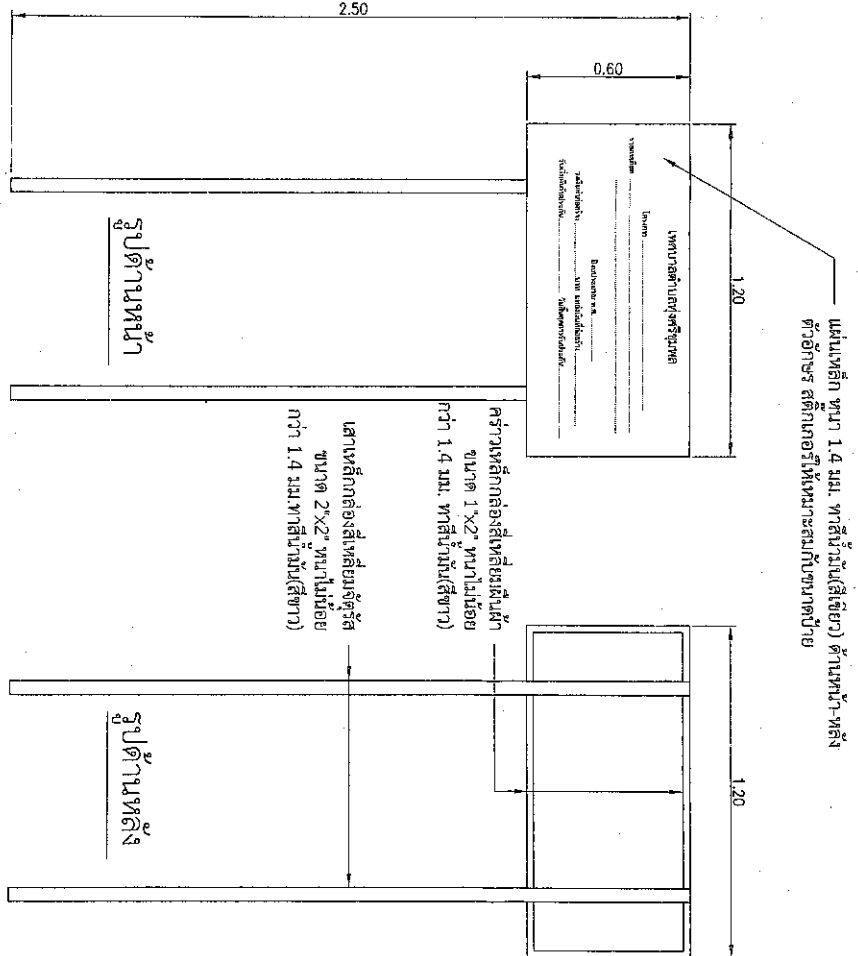

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
(ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง)

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
(ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ)

หมายเหตุ

1. ติดตั้งป้ายระหว่างการเดินทางการก่อสร้าง 2 ชุด บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง
2. ติดตั้งป้ายดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ชุด บริเวณจุดตำแหน่งเหมาะสม