

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย จากบ้านหนองเต้ หมู่ที่ 6 – บ้านโนนสาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต้ หมู่ที่ 6 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		
3. ลักษณะงาน : ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย จากบ้านหนองเต้ หมู่ที่ 6 – บ้านโนนสาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต้ หมู่ที่ 6 (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพลกำหนด) โดยสังเขป : ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย จากบ้านหนองเต้ หมู่ที่ 6 – บ้านโนนสาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต้ หมู่ที่ 6		
4. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน: 462,147.42.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)		
5. บัญชีประมาณการราคากลาง		
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
นายวัชรวิทย์ มารศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายกฤษณ์ โสรัตน์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
นายวาริน ศรีสม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง จากบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 - บ้านโนนสาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	880.00	1.79	1,575.20	1.3624	2.44	2,146.05
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม ทน 15 ซม.	ตร.ม.	20.00	114.97	2,299.40	1.3624	156.64	3,132.70
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	208.58	8,343.20	1.3624	284.17	11,366.78
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	372.03	297,624.00	1.3624	506.85	405,482.94
5	Contraction Joint	ม.	76.00	87.07	6,617.32	1.3624	118.62	9,015.44
6	Longitudinal Joint	ม.	200.00	52.93	10,586.00	1.3624	72.11	14,422.37
7	งานไหล่ทางหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	16.00	587.82	9,405.12	1.3624	800.85	12,813.54
8	แผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	ชุด	1.00	1,338.84	1,338.84	1.3624	1,824.04	1,824.04
9	แผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ก่อสร้างแล้วเสร็จ)	ชุด	1.00	1,426.57	1,426.57	1.3624	1,943.56	1,943.56
					339,215.65		รวม	462,147.42

ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

339,215.65

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิชา มารศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายฤทธิ ไร่รัตน์)


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวาริน ศรีสม)

นายช่างโยธา



แบบโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

๒. ส่วนทางซ้าย จากบ้านหนองแต หมู่ที่ ๑ - บ้านเนินทราย หมู่ที่ ๕

บ้านหนองแต หมู่ที่ ๑ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

กองช่าง ๒.เทศบาลตำบลชุมพลบุรี



ສູດທຳມະຊາດ

สารบัญแบบ	
เลขที่	รายละเอียดแบบ
1	สารบัญแบบ, แบบที่มีจุดตัดบังคับและการ
2	ผังบริเวณสถานที่ตั้งโครงการ
3	รูปแบบ
4	ลำดับโครงสร้างทาง โยธาขนาดใหญ่จากฐานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
5	แบบขยายทางเสริมเหล็ก
6	แบบขยายขอบคานเสริม
7	แบบขยายรั้วสันทางโค้งการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยวังจันทน์ ๒๕๖๕

[illegible]

1. กำหนดให้ชุดของสมาชิกที่ประกอบกันเป็นประชากรทั้งหมดมีขนาด 60 หน่วยการสุ่ม


- [illegible]

งานเลี้ยงฉลองวันสงกรานต์ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 4.00 น. โทร. กรุงเทพฯ 200.00

เมื่อความหนา 0.15 เมตร หรือมากกว่านี้ ความหนาเฉลี่ยจะลดลงเล็กน้อย

คำว่า 800.00 ตารางเมตร และสูงไม่เกินหกสิบสอง(62ม.) ความละเอียด 0.20 เมตร พหุคูณสามเหลี่ยมของพื้นที่ว่างในอาคาร 15.00 คูณห้าเมตร เติมน้ำ 0.20 เมตร พื้นผิวภายในอาคารที่ว่างในอาคาร

रूपमपि

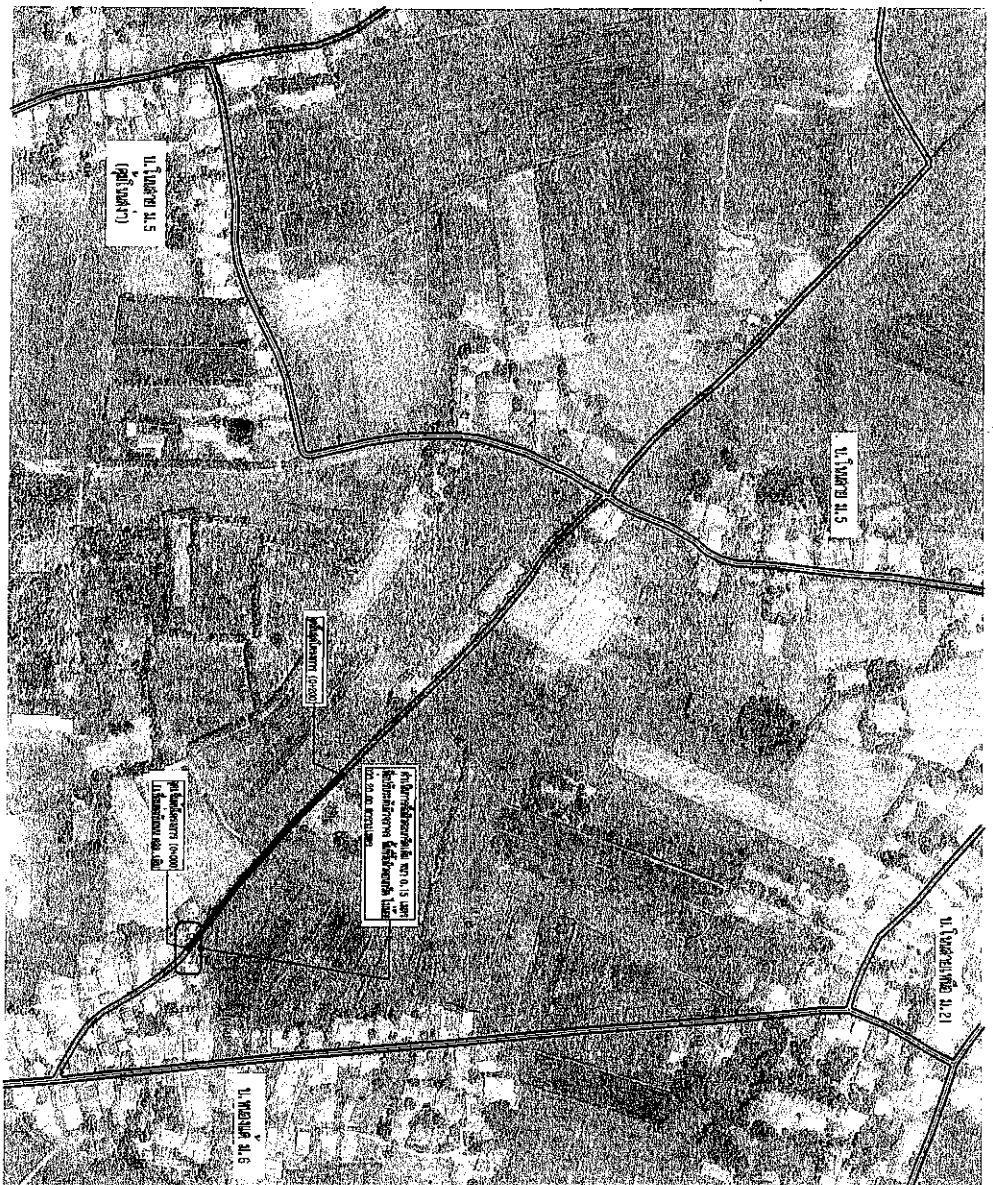[illegible]

