

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมผิวทางหินคลุก สายทาง จากคลองสาม – คลองศรีชุมพล หมู่ที่ 21 ต.ชุมพลบุรี
อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 455,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน : เสริมผิวทางหินคลุก สายทาง จากคลองสาม – คลองศรีชุมพล หมู่ที่ 21 (ตามแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพลกำหนด)

โดยสังเขป : เสริมผิวทางลงหินคลุก สายทาง จากคลองสาม – คลองศรีชุมพล หมู่ที่ 21 ต.ชุมพลบุรี
อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

4. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน: 386,923.26.-บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบ
หกสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายทองสุข เป้งไชโยโม ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ ประธานกรรมการ

นายวัชร มาศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

นายวาริน ศรีสม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวทางลงหินคลุก สายทาง จากคลองสาม-คลองศรีชุมพล หมู่ที่ 21 บ้านโนนสายเหนือ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.1 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 520.00 ลบ.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	5,200.00	1.78	9,256.00	1.3624	2.43	12,610.37
2	งานปรับเกลี่ยหินคลุก	ตร.ม.	5,200.00	1.78	9,256.00	1.3624	2.43	12,610.37
3	งานผิวทางหินคลุก(หลวม)หนาเฉลี่ย 0.1 ม.	ลบ.ม.	520.00	497.75	258,830.00	1.3624	678.13	352,629.99
4	แผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	ชุด	2.00	1,853.80	3,707.60	1.3624	2,525.62	5,051.23
5	แผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ก่อสร้างแล้วเสร็จ)	ชุด	2.00	1,475.81	2,951.63	1.3624	2,010.65	4,021.30
					284,001.23			386,923.26
งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ								386,923.26

ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


284,001.23

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

(ลงชื่อ) จอ.




(ทองสุข เป้งไชโยโม)

รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวัชร มาศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายวาริน ศรีสม)

นายช่างโยธา

กรรมการ



โครงการ

เสริมพัฒนาทางลงหินคลุก

เส้นทางสาย


เส้นทางสาย จากคลองสาม - คลองศรีชุมพล

สถานที่

หมู่ที่ 21 บ้านโนนสายเหนือ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์





จุดที่ตั้งโครงการ

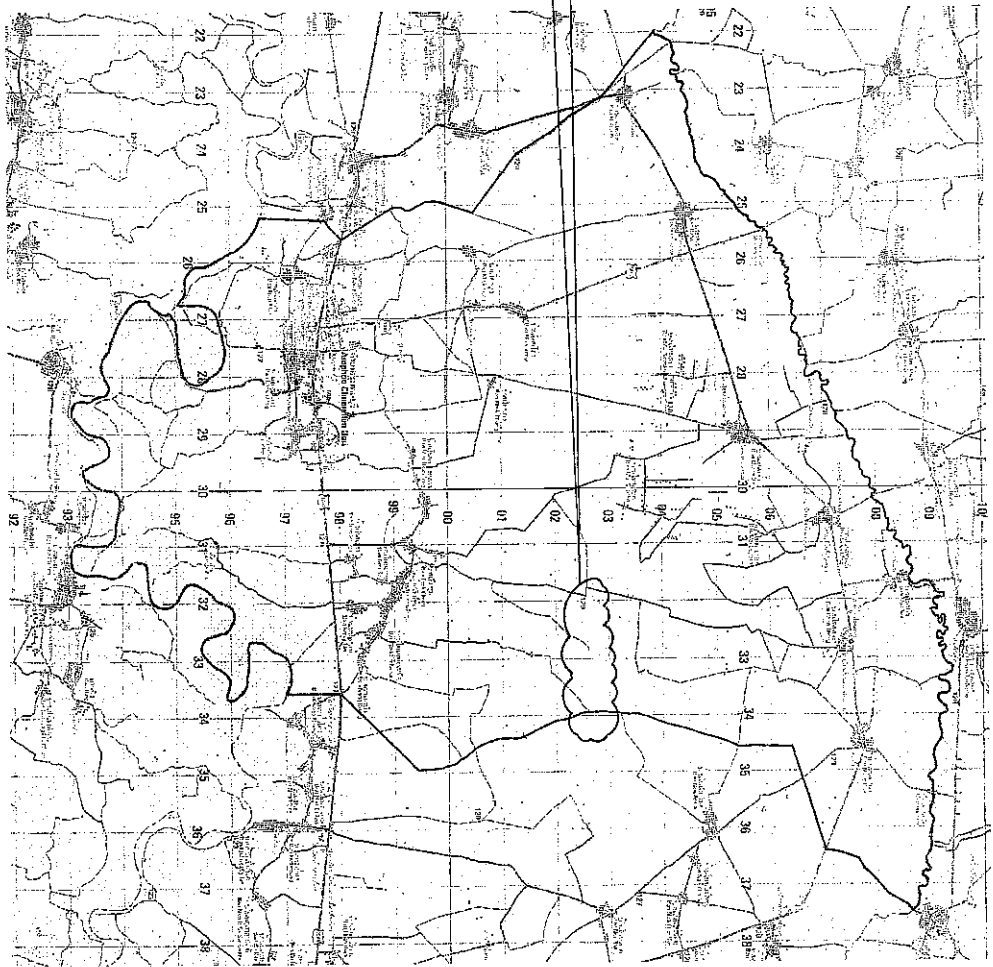

สารบัญแบบ	
แผ่นที่	รายการแบบ
1	แผนที่จุดที่ตั้งโครงการ
2	ผังแสดงเส้นทาง
3	รูปตัดตามขวาง
4	แบบรายละเอียดพื้นที่โครงการ

แผนที่สถานที่ตั้งโครงการ


	
โครงการ	สำรวจ
สถานที่	เส้นทางสาย จากคลองสาม - คลองศรีชุมพล หมู่ที่ 21 บ.โนนสายเหนือ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
ผู้สำรวจ	(นายวิชา มาตสี) ผอ.กองช่าง
วิศวกร	ตรวจสอบ
อนุมัติ	(นายทองดี จามส่ว) นายกเทศาภิบาล (นายธีระศักดิ์ บำรุงกิจ) นายกเทศมนตรี
รายการแก้ไข	
แสดงแบบ	
แผนที่จุดที่ตั้งโครงการ	
เลขที่แบบ	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1	4

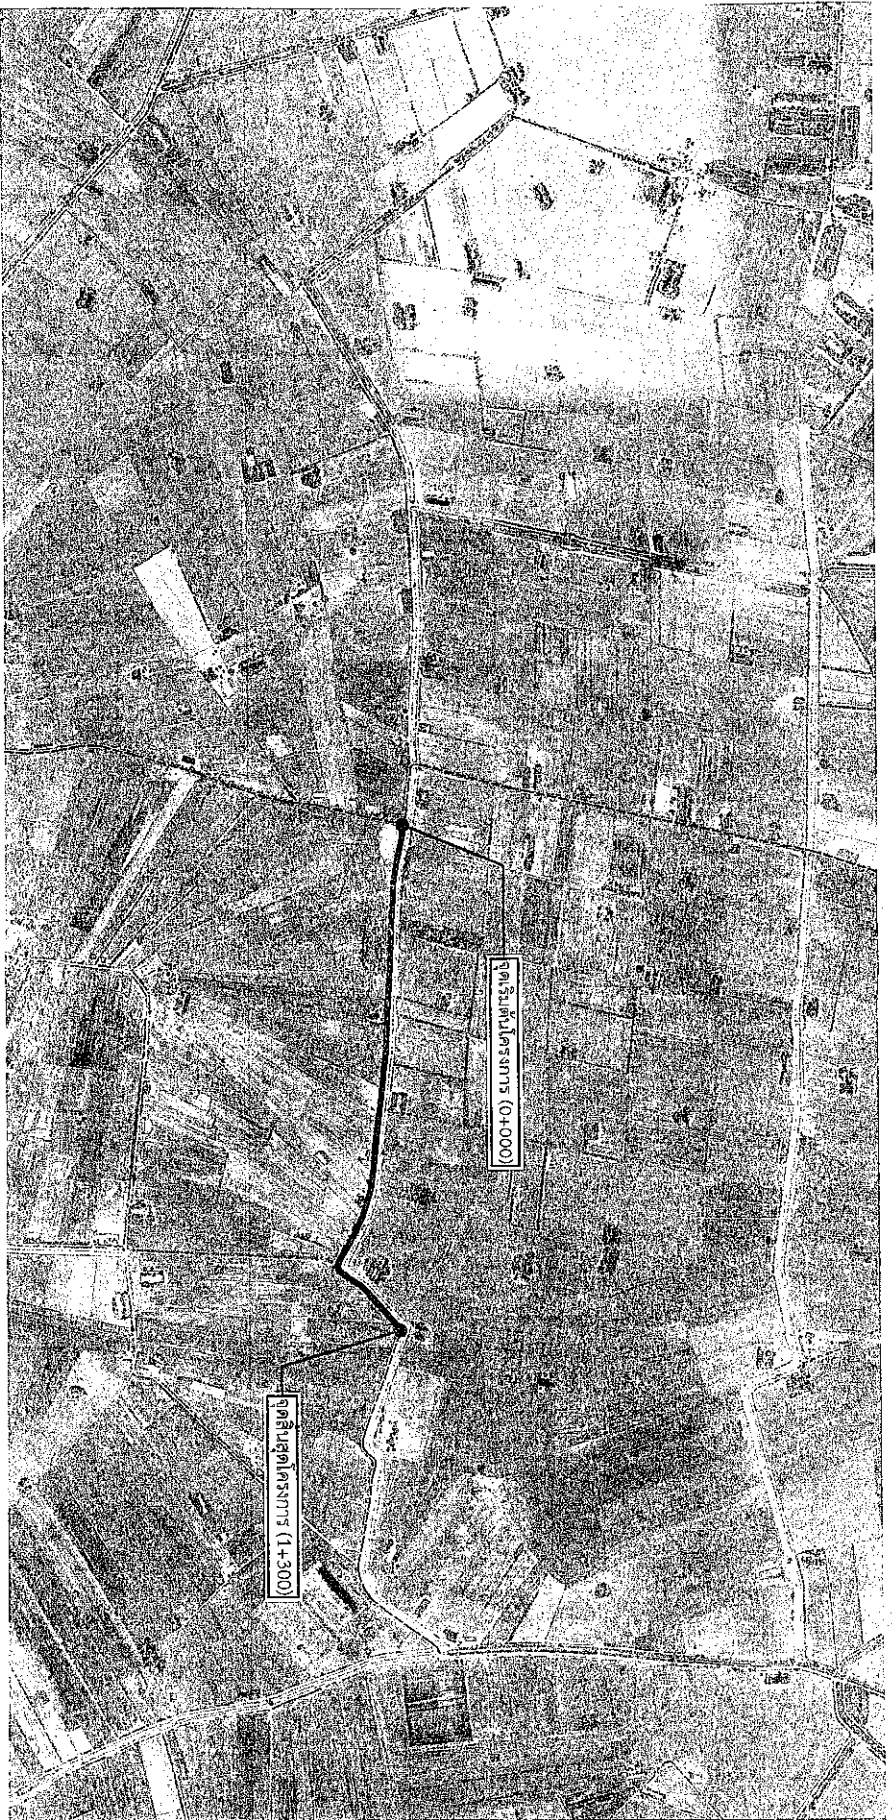


ผังแสดงเส้นทาง

สัญลักษณ์และรายการประกอบแบบ

- งานปรับเกลียวผิวทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,100.00 เมตร
 หรือพื้นที่ปรับเกลียวผิวทางเดิม ไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตารางเมตร
 งานลงหินคลุก(ความ) กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,300.00 เมตร หนา
 เฉลี่ย 0.10 หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 520.00 ลูกบาศก์เมตร

 กองช่าง ทด. ห่งศรีภูมิพล		โครงการ	เสริมผิวทางลงหินคลุก		สำรวจ	 (นายวิชา มาศรี) ผอ.กองช่าง	วิศวกร	 (นายวิชา มาศรี) ผอ.กองช่าง	ออกแบบ	 (นายวิชา มาศรี) ผอ.กองช่าง	รายการแก้ไข			
		สถานที่	เส้นทางสาย จากคลองสนม - คลองศรีภูมิพล หมู่ที่ 21 บ.โนนสายเหนือ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	เขียนแบบ	ตรวจแบบ		อนุมัติ		ผู้จัดทำแบบ		ผู้ตรวจสอบแบบ	ผู้แก้ไขแบบ	ผู้จัดทำแบบ	
											แผ่นที่	2	จำนวนแผ่น	4

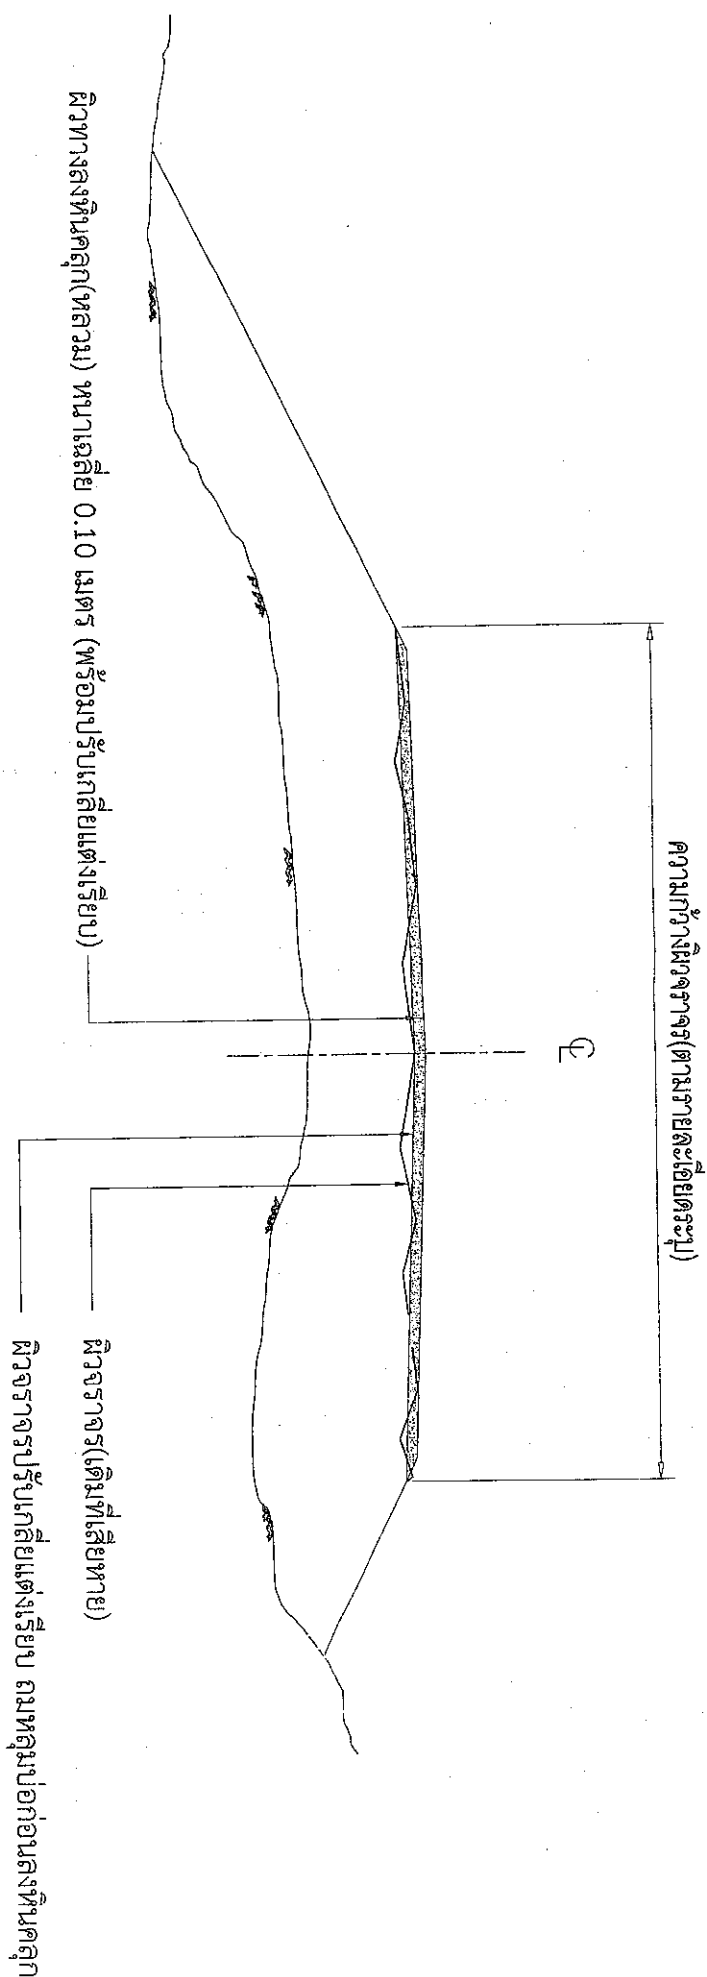

ผิวทางลงหินคลุก(หลวม)หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบ)

ผิวจราจร(เดิมที่เสียหาย)
ผิวจราจรปรับเกลียแต่งเรียบ ถมหลุมบ่อก่อนลงหินคลุก

รูปตัดตามขวาง

- กำหนดให้รั้วข้างซ้ายหรือขวาของถนนเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างถนนตามสัญญาและข้อกำหนดการใช้วัสดุในงานก่อสร้างถนนตามสัญญาภายใน 60 วัน นับจากการเริ่มต้นงานในสัญญา(ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- กำหนดให้รั้วข้างซ้ายหรือขวาของถนนเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหนักที่ส่งให้ช่างผู้ปฏิบัติงานและจัดทำแผนการใช้งบประมาณวัสดุภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งงานในสัญญา(ตามแบบฟอร์มกำหนด)

 กองช่าง ทต. พังงา	โครงการ	เสริมผิวทางลงหินคลุก		สำรวจ	วิศวกร	เก็บรอบ	รายงานแก้ไข		แบบ	วันที่
	สถานที่	เส้นทางสาย จากคลองสาม - คลองศรีชุมพล		เขียนแบบ	ตรวจสอบ	อนุมัติ	รายการแก้ไข		รูปตัด	จำนวนแผ่น
		ทพ. 21 บ.โนนสายเหนือ ต.ชุมพลบุรี อ.สุรินทร์		(นายวิชา มงคล)	ตรงแบบ	(นายอรรถสิทธิ์ นามะโน)			แสดง	3
				ค.อ. กองช่าง		นายกเทศมนตรี			แสดง	4

